

FELCO 4 - Groen

Snoeischaar - Prestatie - Standaard model

Made in Switzerland by FELCO



25mm / 1in.



S



L



210mm / 8.3in.



220g / 7.8oz.



> **Betrouwbaarheid:** comfortabele, lichte en stevige handgrepen van gesmeed aluminium met levenslange garantie* / bovenmes en geklonken ondermes in hoogwaardig gehard staal / duidelijke en nauwkeurige snede / alle onderdelen kunnen worden vervangen

> **Doeltreffendheid:** gemakkelijke instelling van de snede / draadsnijder / sapgoot

> **Ergonomie:** antislip-bekleding

AANBEVOLEN VOOR

Onze aanbeveling (★ = Aanbevolen, ★★ = Sterk aanbevolen, ★★★ = De beste keuze)

Wijnbouw	★★★
Fruitteelt	★★★
Tuinbouw	★★★
Parken en tuinen	★★★
Boomkwekerij	★★★
Kleine hand	★★★
Middelgrote hand	★★★
Grote hand	★★★
Linkshandig	★★★

DE BESTE KENMERKEN




Draadsnijder

De messen hebben een inkeping waarmee u dun ijzerdraad kunt knippen, zonder het snijvlak te beschadigen.



Sapgoot

De sapgoot voorkomt dat het blad blijft kleven bij het snijden van "sappig" hout. De goot bespaart tijd en vereenvoudigt het snoeien, omdat sap en afval na iedere knip worden afgevoerd.



Handgrepen van gesmeed aluminium.

Lichtgewicht, sterk en stevig dankzij speciale aluminium legering en geavanceerde precisie-gesmede methoden. Materiaal met een levenslange garantie*.

ACCESSOIRES



FELCO 902
 Slijpgereedschap
 Slijpsteen



FELCO 903
 Slijpgereedschap
 Slijpsteen



FELCO 910
 Holster
 Van leder - Met sleuf en clip



FELCO 912
 Holster
 Van leder - Met clip




FELCO 980
 Onderhoudsproducten
 Spray



FELCO 990
 Onderhoudsproducten
 Vet

RESERVEONDERDELEN

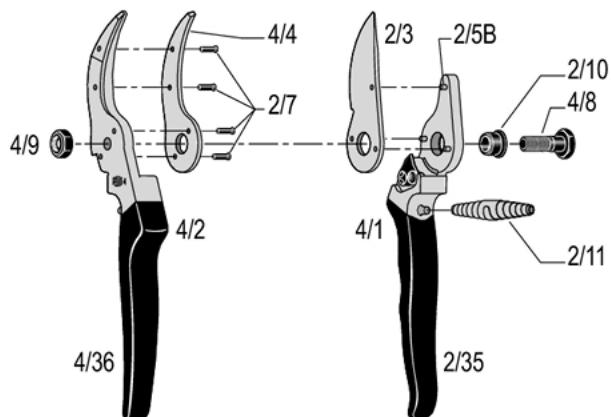

FELCO	REF.	Omschrijving	Samenstelling	Streepjescode UCC
	2/3	Bovenmes	1x 2/3	 7 83929 40001 3
	4/4	Ondermes met klinknagels	1x 4/4 + 4x 2/7	 7 83929 40010 5
	4/90	Set	1x 4/9 + 1x 4/8	 7 83929 40015 0
	2/91	Set	2x 2/11	 7 83929 40018 1
	4/1	Handgreep zonder bovenmes	1x 4/1 + 3x 2/5B + 1x 2/10 + 1x 2/35	 7 83929 40201 7
	4/2	Handgreep met ondermes	1x 4/2 + 1x 4/4 + 4x 2/7 + 1x 4/36	 7 83929 40202 4
	2/35	Omhuysel voor bovenmeshandgreep	1x 2/35	 7 83929 40164 5
	4/36	Omhuysel voor ondermeshandgreep	1x 4/36	 7 83929 40203 1
	2/5B	Klinknagel voor bovenmes	1x 2/5B	 7 83929 40166 9

	2/7	Klinknagel voor ondermes	1x 2/7	 7 83929 40167 6
	4/8	Bout	1x 4/8	 7 83929 40204 8
	4/9	Moer	1x 4/9	 7 83929 40205 5
	2/10	Lagerbus	1x 2/10	 7 83929 40151 5
	2/11	Veer	1x 2/11	 7 83929 40152 2

ZORG



Schoonmaken

Het is aangeraden uw gereedschap na elk gebruik schoon te maken.

Voorals uw gereedschap erg vuil is of kan roesten na blootstelling aan vocht, moet u het onmiddellijk schoonmaken.



Oliën

Na een schoonmaakbeurt is het aangeraden het gereedschap te oliën om het te beschermen tegen roest. Met olie kan u ook vastgelopen gereedschap weer losmaken.



Slijpen

Het is aangeraden uw gereedschap minstens eenmaal per dag te slijpen, maar als u voelt dat uw gereedschap minder goed snijdt, slijp het dan onmiddellijk!



Demonteren

Het is aangeraden uw gereedschap regelmatig te demonteren, maar zeker als u voelt dat het stroever wordt.

VERVANGING ONDERDELEN



Het bovenmes vervangen

Wanneer het boven- en ondermes niet meer kruisen of als het bovenmes te veel beschadigd is, is het aangeraden het te vervangen.

Regel de speling van het boven- en ondermes door de spanning van de moer aan te passen. Het bovenmes moet het ondermes op 2/3 van de lengte raken.



De sluitwervel vervangen

Wanneer de sluitwervel beschadigd is en niet meer kan worden gebruikt, zelfs als u de schroef aanspant, moet u hem vervangen.



De omhulsel van de handgrepen vervangen

Wanneer de bekledingen te veel beschadigd zijn, kunt u ze vervangen.

Houd de bekledingen 2 minuten in kokend water – aanbevolen lijm: Loctite 415.